



Kenmerken

- Concurrente prijs
- Grootte van een vermogenschakelaar
- Installatie binnen de 5 minuten (Rail DIN)
- Monitoring tot 3 elektrische tellers
- Server voor een configureabel ontvangst
- Voorwaarde 110V - 230V
- Verenigbaar met de GreenView Service

Toepassingsvoorwaarden

- Fotovoltaïsche panelen
- Windmolen
- Woningen
- Industriële
- Op afstand uitlezen van elektrische tellers


Bewaking van elektrische installaties in directe verwerking

Greenbox EV (ethernet versie) is een doos bestemd voor de controle van één of meer elektrische tellers (3 maximum) die een uitvoer aan impulsen S0 bezitten.

De informatie die door de doos wordt verzameld, wordt door Ethernet naar de server van uw keuze verzonden, teneinde een opvolging in directe verwerking en het productie/elektrisch verbruik van uw gebouw, fotovoltaïsche installatie toe te laten of ander

De configuratie van Greenbox EV kan plaatselijk via een onderzoeker afstand-sweb of via een server verwezenlijkt worden.

De installatie van Greenbox EV is gemakkelijk dankzij de automatische instelling van de aansluiting RJ45 en de verenigbare doos met een rail DIN 35mm.

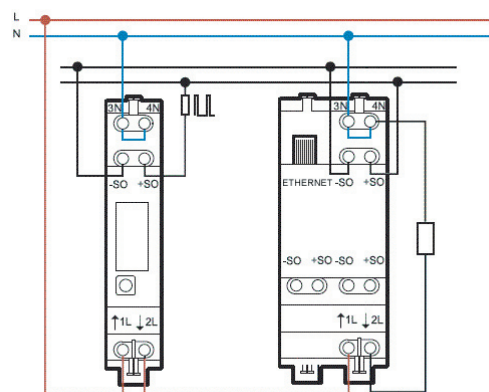

Voorbeelden van verenigbare elektrische tellers:

- 7E.23.8.230.00x0 (Finder)
- EMU11 (EMU)

Voor méér inlichtingen, consulteer de site www.gmelectronics.be



Kenmerken

Voedingsspanning UN	VAC	110/230
Werkingsveld		[0.85...1.1] UN
Frequentie	Hz	50/60
Energieverbruik	W	0.65
Ingangen S0		3
Beveiligingstemperatuur		IP20
Fixatie		Din Rail 35mm (EN 60715)
Breedte van de doos	mm	35
Gebruikstemperatuur	°C	-30°C à +85°C
Homologatie		CE, ROHS
Minimale afdeling van een stevige kabel	mm ²	0.5
Maximale afdeling van een stevige kabel	mm ²	4
Ethernet aansluiting		RJ45
Ethernet interface		MII
Snelheid van overdracht		10/100 Mbits/s
Parametrisering		Local/Distant
Garantie		2 jaren