


Datasheet

GreenBox GV GPRS Monitoring System

Monitorisez vos compteurs à impulsion en toute simplicité. La GreenBox GV est l'outil idéal pour la mise en place d'un monitoring rapide et efficace. Elle est en effet livrée pré-configurée et permet une installation sur rail-din et sur support mural

La Greenbox GV dispose de 7 entrées à impulsion, de 3 sorties TOR (Tout ou rien) et d'une sortie 5VDC permettant de fournir jusqu'à 500mW de puissance aux capteurs qui nécessitent une alimentation externe.

La transmission des données est réalisée grâce au modem GPRS intégré et est préconfigurée vers les serveurs de Seegma . Un connecteur SMA permet l'utilisation d'une antenne déportée en vue de capter le signal avec plus de simplicité. La LED de statut permet en effet de vous donner le niveau de signal directement sur le terrain.

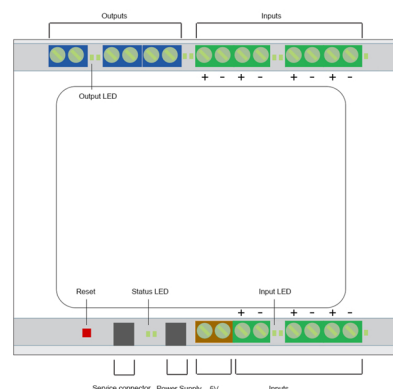

Pour les utilisateurs plus avancés, il est également possible de configurer la GreenBox GV avec un câble de service ou via SMS. Vous aurez par exemple la possibilité de paramétrer la largeur minimale d'impulsion ou encore la manière dont les impulsions sont enregistrées: toutes les 5 minutes ou sur base d'un changement d'état présent sur une des entrées (Top quart horaire par exemple)

CARACTERISTIQUES

Tension d'alimentation	VDC	5
Puissance absorbée	W	1.5
Degré de protection	IP	20
Fixation		DIN-RAIL 35mm EN60715
Dimensions	mm	90.5 x 145.0 x 40
Nombre d'entrées à impulsion		7
Durée minimale d'impulsion	ms	10 (Configurable)
Nombre de sorties TOR		3
Alimentation capteurs	mW	500
Connecteur d'antenne		SMA
température de fonctionnement	°C	-30 à +85
Normes CE		IEC 60950-1



CONTACT

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

Téléphone: 010 77 90 66
Site Internet: <https://www.gmelectronics.be>

